



## **ALUNEXT**<sup>®</sup>

IL PRIMO SISTEMA RICICLATO  
CHE UNISCE PVC E ALLUMINIO

## DUE MATERIALI, PER UN RISULTATO UNICO

### Sostenibilità e qualità

AluNext® è il primo sistema ibrido di Kömmerring Italia, che unisce PVC e alluminio riciclati. Il prodotto, basato sulla piattaforma 76 mm, è disponibile nella versione 2 guarnizioni (AD) e nella versione 3 guarnizioni (MD).

AluNext® è costituito da una anima in PVC rivestita internamente ed esternamente da alluminio, un'integrazione completa che permette di trarre il meglio da entrambi i materiali. Il sistema garantisce ottime prestazioni termoacustiche e offre tutta l'eleganza e la bellezza tipica dell'alluminio.




- > Sistema da 76 mm disponibile nella versione 2 guarnizioni e nella versione 3 guarnizioni
- >  $U_f = 1.2 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$  nella versione MD
- > Con l'aggiunta di un isolante interno si arriva a  $U_f = 1.0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- > Prodotto con PVC 100% riciclato
- > Prodotto con alluminio riciclato
- > Sostenibile ed elegante




# UN PRODOTTO, VARIE TIPOLOGIE DI SERRAMENTO


Telai per sistema a 3 guarnizioni

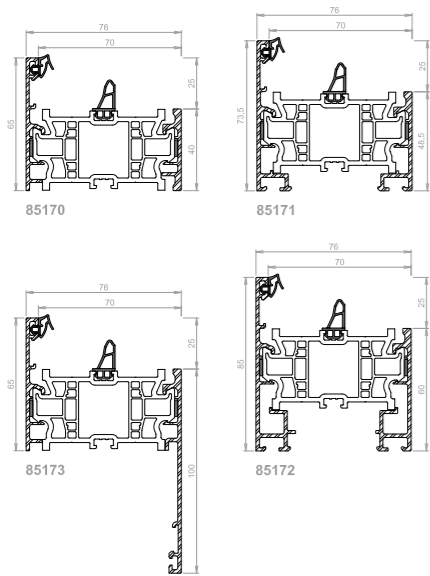


Telai per sistema a 2 guarnizioni

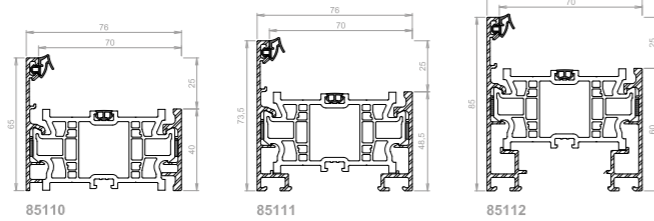

Sezione centrale del serramento

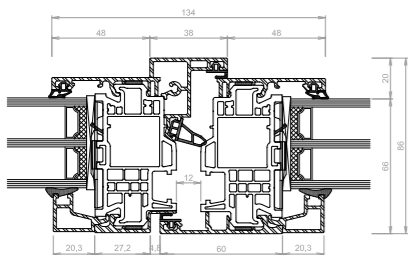


Nodo stretto

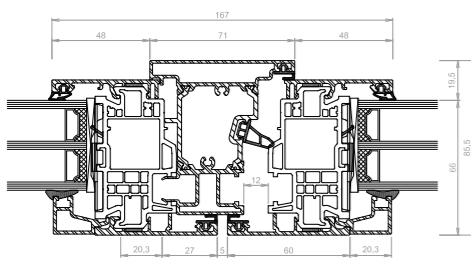


Nodo standard

Profilo anta finestra complanare




85212

Profilo anta finestra a gradino




85210

Profili anta portoncino




85211


Apertura interna



85215

Apertura esterna

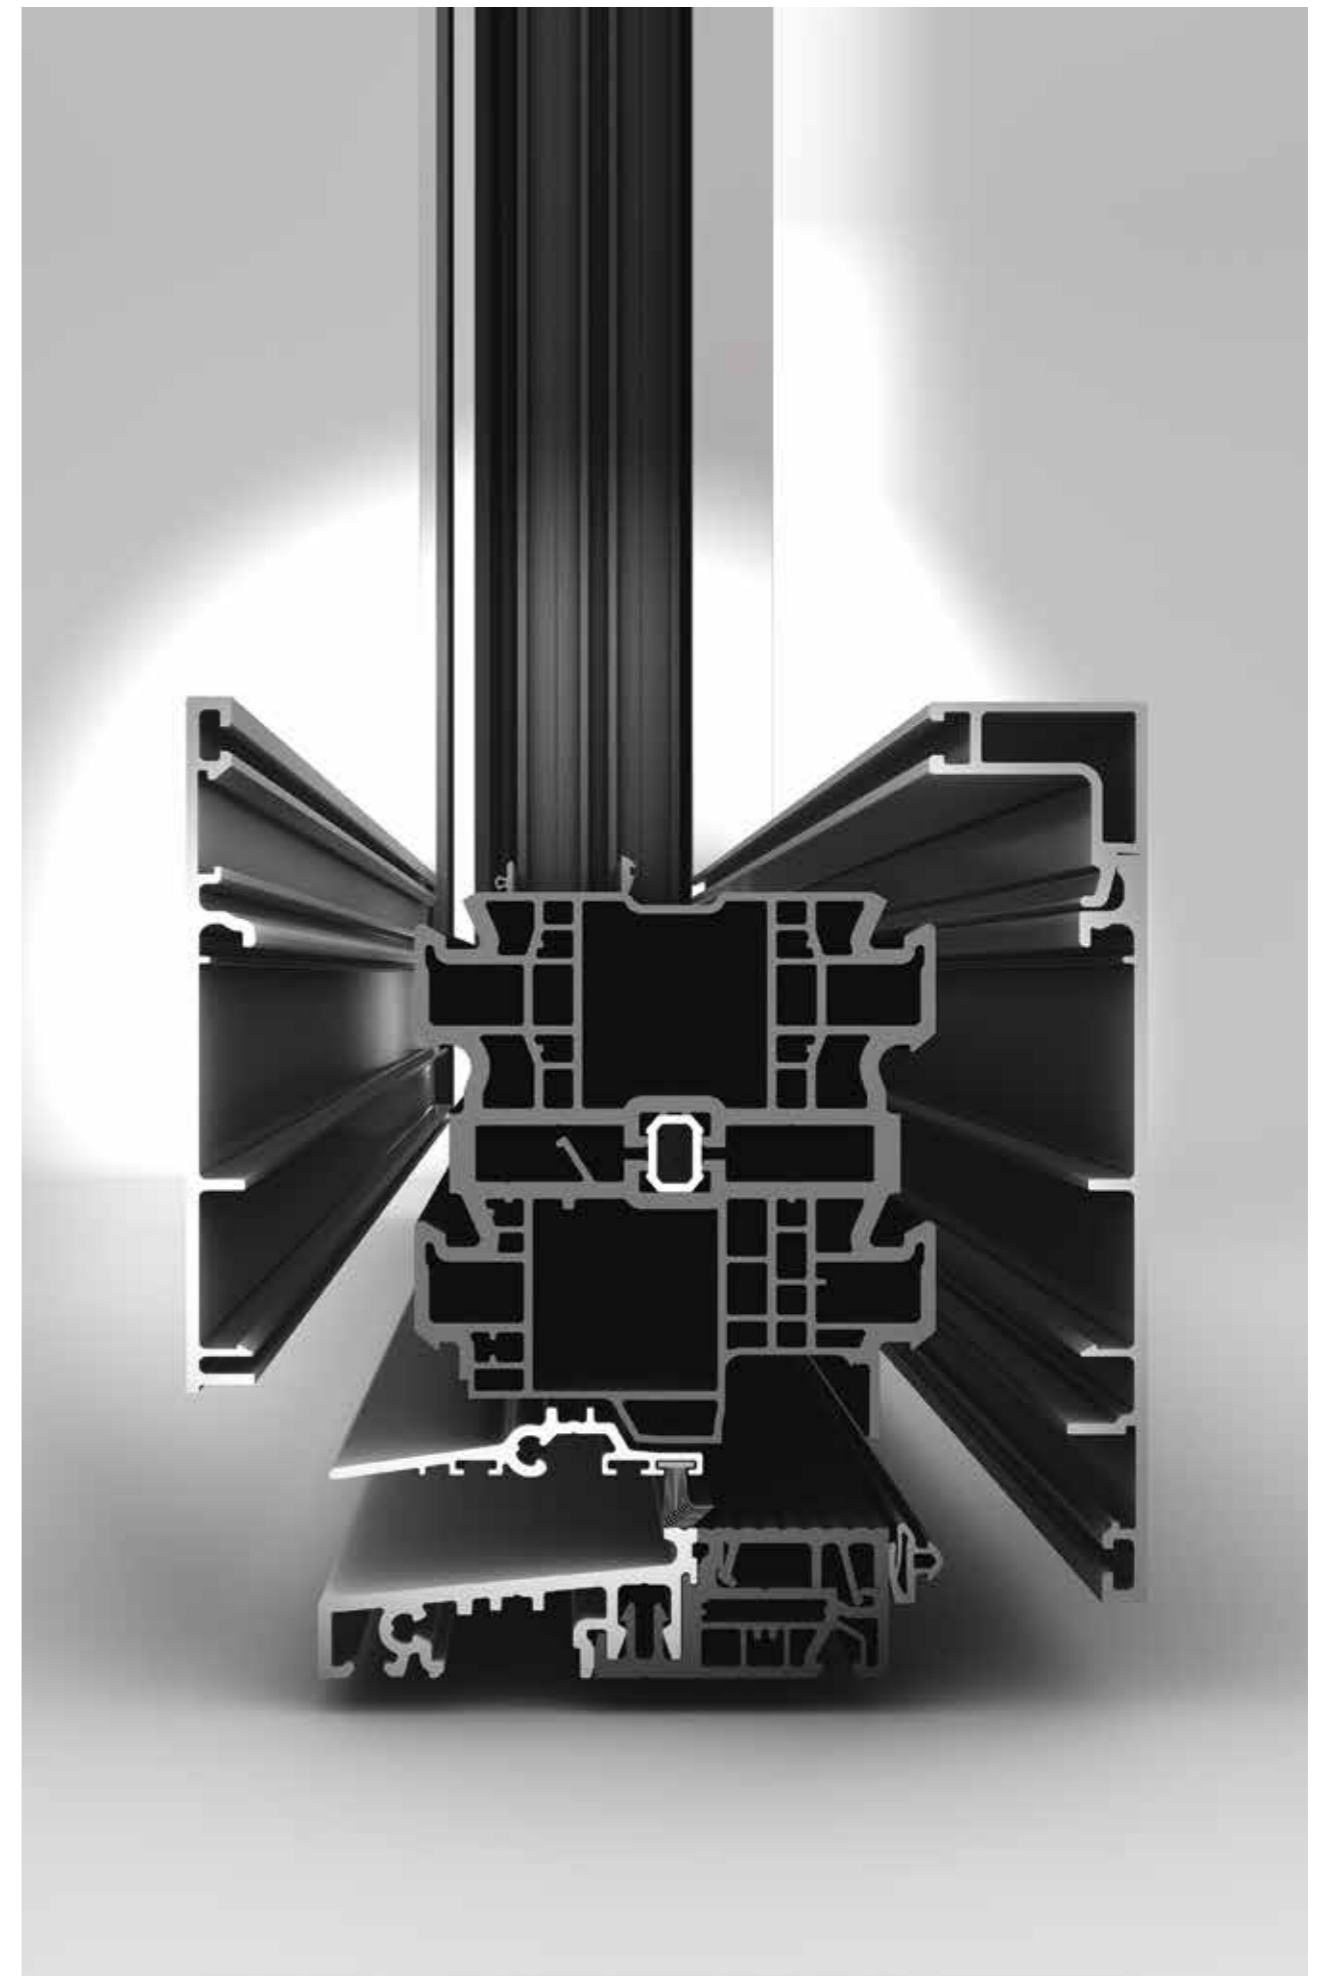

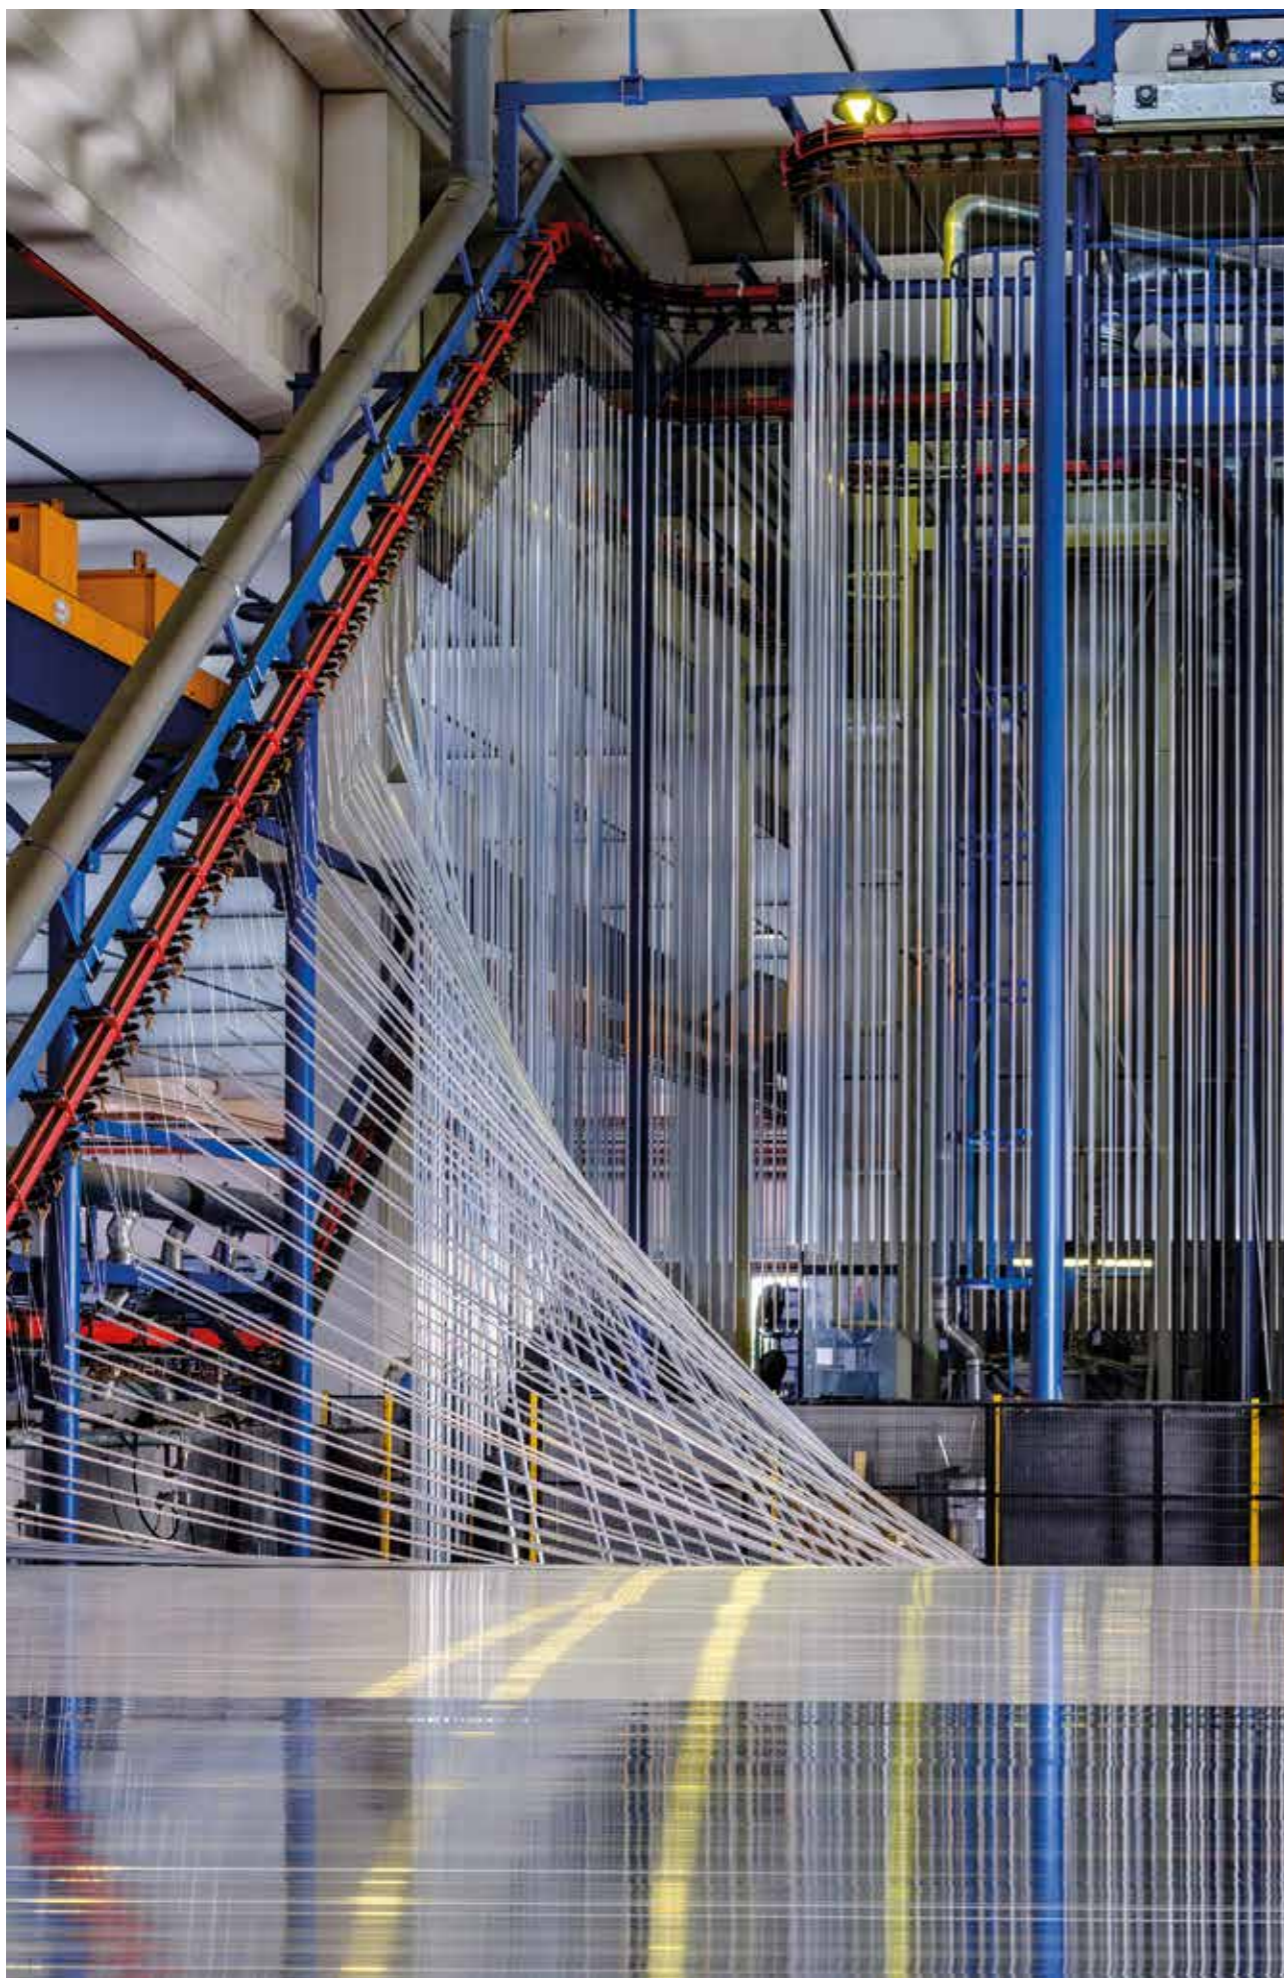

#### Lavorazione

Il prodotto richiede tempi di lavorazione ristretti data la fornitura delle barre già assemblate. È inoltre integrabile con qualsiasi tipologia di ferramenta disponibile sul mercato e con cerniere a scomparsa. Per la costruzione di serramenti standard non è necessario il rinforzo.

#### Saldatura

AluNext® è saldabile mediante le più moderne tecnologie di lavorazione, richiedendo solo l'integrazione di poche contro-sagome. Questo permette al prodotto di essere ulteriormente elegante e garantire una saldatura pulita.

#### Vetraggio

AluNext® è integrabile sia con il doppio vetro, che con il triplo vetro fino ad uno spessore di 50 mm. I fermavetri saranno della stessa colorazione del profilo.

#### Accessori

Per ottimizzare la lavorazione, gli accessori e la ferramenta utilizzabili sono quelli standard disponibili sul mercato, con cerniere a scomparsa.

#### Colorazione

Il prodotto offre una vastissima progettazione del colore dell'alluminio, dimostrandosi ancora una volta estremamente eclettico.

profine Italia  
**Kömmerling**

T. +39 0425.466811  
F. +39 0425.466838  
info@profine-group.it

Via Nazionale 601  
IT-45033 Bosaro (Rovigo)  
Italia

**kommerling.it**



Inquadra il QR Code  
per ulteriori dettagli  
sui nostri sistemi